



## BODENREINIGUNGSMASCHINEN

NASS- / TROCKENSAUGER - KEHRSAUGMASCHINEN - SCHEUERSAUGMASCHINEN



KEHRSAUGMASCHINEN



SCHEUERSAUGMASCHINEN



NASS-/TROCKENSAUGER



## HOCHDRUCKREINIGER

PROFESSIONELLE - INDUSTRIELLE - AUF ANHÄNGER



PROFESSIONELLE



AUF ANHÄNGER




INDUSTRIELLE



5  
Jahre  
GARANTIE

Ihr Händler:

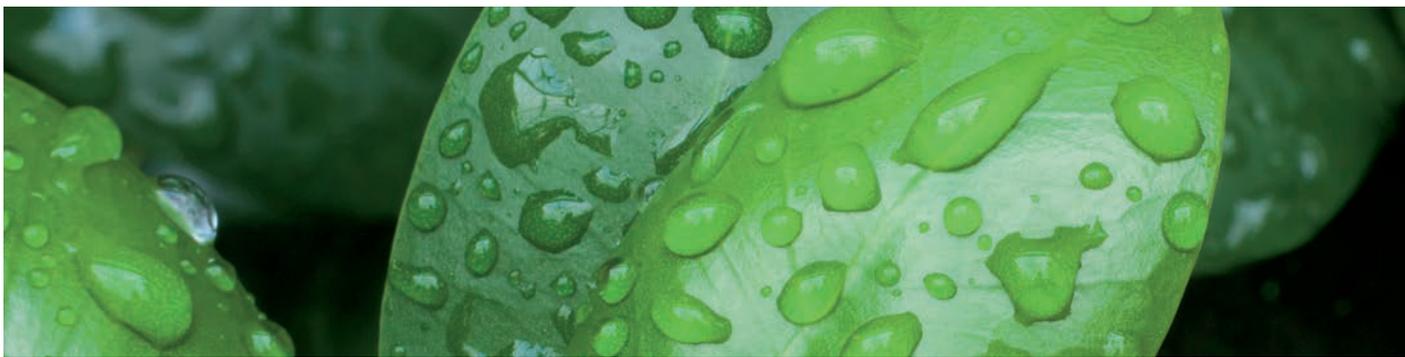

# GreenBoiler

## High-Tech Heizsysteme



ENERGIEEFFIZIENT, ÖKOLOGISCH UND KOSTENGÜNSTIG


Der GreenBoiler ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause DiBO und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung. Bei der Entwicklung dieses Brenntyps stand der Umweltaspekt im absoluten Fokus.

Der DiBO GreenBoiler ist in drei Leistungsklassen verfügbar 50 kW, 70 kW und 110 kW.



## Vorteile

- 18 % Kraftstoffersparnis
- Umweltbewusst
- Geringe Wartungskosten
- Einen erhöhten Wirkungsgrad > 92 %
- Geringer CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Innen Kessel aus Edelstahl
- Vorgeformter Boden
- Effizienter Wärmetauscher
- Geringe Abgastemperatur

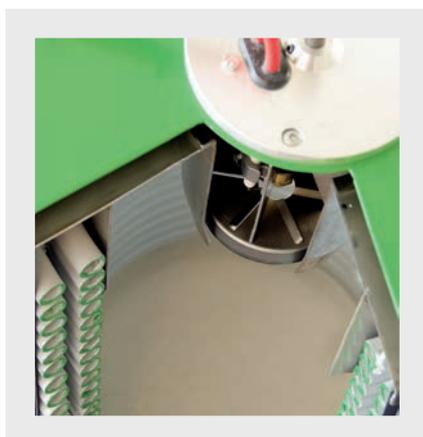



## Industrielle

Heißwasser-Hochdruckreiniger



**Standard Lieferumfang:**

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange

### DUAL POWER HEATING SYSTEM

- 50 kW GreenBoiler mit einem erhöhten Wirkungsgrad > 92 %  
+ 4,5 kW\* elektrisches Vorwärmen\*
- 18% + 8%\*\* Kraftstoffersparnis \*\*
- Geringer CO<sub>2</sub>-Ausstoß / Geringer CO-Ausstoß
- Geringe Wartungskosten

\* 1,5 kW (Einphasen 130/10) \*\* 4% (Einphasen 130/10)

IBH-S 130/10			IBH-S 210/15		
30 - 130 bar	600 l/h	31 kW (1x230 V)	30 - 210 bar	900 l/h	9,4 kW (3x400 V)
30 - 150° C	1450 tpm		30 - 150° C	1450 tpm	16A



VIBRATIONSARME Radial-Kolben-Pumpe mit vollkeramischen Kolben



Einfach zu verwendendes, großes Bedienpaneel aus Edelstahl



Leicht zu verstauendes Elektrokabel



Chemie-Ventil Gut zugänglicher Kraftstofftank



## Professionelle

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



### PW-C21 150/9



150 bar

540 l/h

2,5 kW (230V-1A)



2800 U/min

### PW-C21 130/11



130 bar

660 l/h

2,9 kW (230V-135A)



2800 U/min

### PW-C25+ 130/10



130 bar

600 l/h

2,7 kW (230V-133A)



1400 U/min

### PW-C25+ 150/9



150 bar

540 l/h

2,8 kW (230V-12A)



2800 U/min

### PW-C40+ 190/15



30 - 190 bar

180 - 900 l/h

5,1 kW (3x400V-94A)



1400 U/min

### PW-C50+ 160/22



160 bar

1300 l/h

6,2 kW (3x400V-16A)



1400 U/min

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 8m Hochdruckschlauch
- Edelstahllanze mit Variojetdüse
- Sicherheits-Abschalt pistole

### Optional:

- Hochdrucklanze mit Dreckfräse (150/9) (130/11)

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. Lanze mit Variojet
- Inkl. Lanze mit Dreckfräse
- Inkl. Schlauchtrommel mit 12 m Hochdruckschlauch

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. Lanze mit Variojet
- Inkl. Lanze mit Dreckfräse
- Inkl. Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

## Zubehör

- Fahrwagen mit Halterung für Elektrokabel, Hochdrucklanze und Zubehör (\*Ordnungsprinzip) Faltpbar für einfacheren Transport und Lagerung



- Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch

- Wandhalterung mit 15m Hochdruck Schlauchtrommel

FAHRWAGEN\*

SCHLAUCHTROMMEL\*

WANDHALTERUNG\*

### FLÄCHENREINIGER

KUNSTSTOFF

EDELSTAHL



## Industrielle

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

ECN-M = integrierter Chemietank 50 l

ECN-T = integrierter Wassertank 50 l



### ECN-S 160/20

30 - 210 bar	180 - 1200 l/h	7,0 kW (3x400V)-11A
	1400 U/min	

### ECN-S 160/20\*

30 - 210 bar	180 - 1200 l/h	7,0 kW (3x400V)-11A
	1400 U/min	

### ECN-M 220/22

30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	9,0 kW (3x400V)-15A
		50 l
1400 U/min	50 l	

### ECN-M 220/22\*

30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	9,0 kW (3x400V)-15A
		50 l
1400 U/min	50 l	

### ECN-S 210/15

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	7,0 kW (3x400V)-11A
	1400 U/min	

### ECN-S 210/15\*

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	7,0 kW (3x400V)-11A
	1400 U/min	

### ECN-T 220/30

30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)-22A
		50 l
1400 U/min	50 l	

### ECN-T 220/30\*

30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)-22A
		50 l
1400 U/min	50 l	

#### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

#### Standard Lieferumfang:

- Inkl. Schlauchtrommel\*
- Inkl. 20m Hochdruckschlauch\*
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

#### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

#### Standard Lieferumfang:

- Inkl. Schlauchtrommel\*
- Inkl. 40m Hochdruckschlauch\*
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

**5 Jahre GARANTIE** in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag



# Professionelle

Heißwasser-Hochdruckreiniger



PW-H28 130/9		
		
40 - 130 bar	270 - 550 l/h	2,7 kW (Ø230V)-115A
		
30 - 140°C	1400 U/min	

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 8m Hochdruckschlauch
- Doppellanze
- Pistole mit Verlängerung 380mm

PW-H50 130/10		
		
30 - 130 bar	300 - 600 l/h	2,8 kW (Ø230V)-9,7A
		
30 - 140°C	1400 U/min	

PW-H50 180/13		
		
30 - 180 bar	450 - 800 l/h	4,6 kW (Ø400V)-13,2A
		
30 - 140°C	1400 U/min	16A

PW-H50 200/17		
		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	7,2 kW (Ø400V)-13,2A
		
30 - 140°C	1400 U/min	16A

PW-H100/4+ 170/21		
		
30 - 170 bar	650 - 1300 l/h	7,2 kW (Ø400V)-14,6A
		
30 - 140°C	1400 U/min	16A


### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Verlängerung 380mm und mit Flachstrahlzange

PW-H50/4+ 200/17		
		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	7,2 kW (Ø400V)-13,2A
		
30 - 140°C	1400 U/min	16A

- Standard Lieferumfang:**
- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
  - Pistole mit Verlängerung 380mm und mit Flachstrahlzange

## Zubehör



SCHLAUCHTROMMEL + HD-SCHLAUCH
↔
20 m

(\*) Aufpreis für Schlauchtrommel inkl. 20 m HD-Schlauch bei Lieferung ab Werk



## Industrielle

Heißwasser-Hochdruckreiniger



IBH-S 130/10		
30 - 130 bar	600 l/h	3,1 kW (1x230 V)
30 - 150° C	1450 tpm	

IBH-S 210/15		
30 - 210 bar	900 l/h	9,4 kW (3x400 V)
30 - 150° C	1450 tpm	16A

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange

IBH-M 220/22		
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	45 l
30 - 150° C	7,5 kW (3x400V)-16A	70 kW
1400 U/min	32 A	

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange

IBH-L 220/30		
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	45 l
30 - 150° C	12,5 kW (3x400V)-22A	110 kW
1400 U/min	32 A	

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange

**5 Jahre GARANTIE** in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag



## Trockensauger


**FOX**

108 m³/h	190 mbar	1,0 m
6 l	1200 W (p<230V)	5,0 m


**LEO**

210 m³/h	280 mbar	3,5 m
12,5 l	1300 W (p<230V)	8,5 m

EU-Energieeffizienzklasse : F


**NRG 1/20 P&PC**

108 m³/h	220 mbar	2,5 m
20 l	1200 W (p<230V)	5 m

## Nass- / Trocken- sauger


**WINDLY 515 IPC**

200 m³/h	230 mbar	4,5 m
26 l	1300 W (p<230V)	8,5 m

## Nass- / Trocken- sauger


**WINDLY 515 TC**

200 m³/h	230 mbar	4,5 m
26 l	1300 W (p<230V)	8,5 m

Mit Steckdose und Einschaltautomatik

## Trocken- sauger



M-Klasse

**WINDLY 515/37 TC SP13**

255 m³/h	220 mbar	4,5 m
37 l	1500 W (p<230V)	8,5 m

Mit Steckdose, Einschaltautomatik und automatischem Filterreinigungssystem



## Nass- / Trockensauger

### NEU W-System

W-System = Dieses Filtersystem erlaubt ohne wechseln des Filters, das Aufsaugen vom Stäuben und Flüssigkeiten.

3-motorig

W-System

#### WINDLY 440M INOX IPC

600 m³/h	230 mbar	4,5 m
62 l	3600 W (x230V)	8,5 m

2-motorig

W-System

#### WINDLY 429M IPC

480 m³/h	235 mbar	4,5 m
62 l	2600 W (x230V)	8,5 m



## Nass- sauger

2-motorig



3-motorig

W-System

#### WINDLY 440 B COMPACT

630 m³/h	245 mbar	4,5 m
107 l	3300 W (x230V)	8,5 m

#### MARKET SUB / INOX

504 m³/h	245 mbar	4,5 m
90 l	2600 W (x230V)	8,5 m

mit Tauchpumpe aus Edelstahl

# Kehr- /Kehrsaugmaschinen



510 MH	
	
670 mm	24 l
	
1750 m <sup>2</sup> /h	



464 E	
	
625 mm	35 l
	
2000 m <sup>2</sup> /h	12V
Inkl. Batterie und Ladegerät	



512 E	
	
700 mm	50 l
	
2450 m <sup>2</sup> /h	12V
Inkl. Batterie und Ladegerät	



COMPACT	
	
750 mm	3 kW (Benzin)
Inkl. Kehreinheit	



RAMBO	
	
1000 mm	4 kW (Benzin)
Inkl. Kehreinheit	





# Kehrsaugmaschinen

Fragen Sie nach unseren Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten



1050 E2B*	
↔	🗑️
1050 mm	70 l
🌞	🔋
6300 m <sup>2</sup> /h	24V (4x6V)
Inkl. 4 Batterien und Ladegerät	

1250 E2B*	
↔	🗑️
1200 mm	85 l
🌞	🔋
7800 m <sup>2</sup> /h	24V (4x6V)
Inkl. 4 Batterien und Ladegerät	

1280 E2B	
↔	🗑️
1200 mm	105 l
🌞	🔋
7800 m <sup>2</sup> /h	24V (4x6V)
Inkl. 4 Batterien und Ladegerät	

1450 EH	
↔	🗑️
1460 mm	150 l
🌞	🔋
8760 m <sup>2</sup> /h	24V
Inkl. Batterie und Ladegerät	

1450 DH	
↔	🗑️
1460 mm	150 l
🌞	🔋
8760 m <sup>2</sup> /h	6,3 kW (diesel)

# Zubehör



POLYESTER FILTER

(\*) Für die Modelle mit Stern ist dieser Filter als Zubehör erhältlich und bei allen andern Modellen ist dies Standard-Zubehör.



## Scheuersaugmaschinen



\* Auch mit Antrieb erhältlich

**CT15-C35**

		
350 mm	450 mm	1300 m <sup>2</sup> /h
		
16 l	19 l	230V - 50 Hz

**CT30-C45**

		
450 mm	550 mm	1670 m <sup>2</sup> /h
		
28 l	30 l	230V - 50 Hz

**CT45-C50**

		
500 mm	730 mm	1750 m <sup>2</sup> /h
		
40 l	45 l	230V - 50 Hz

**CT46-B50**

		
550 mm	815 mm	2475 m <sup>2</sup> /h
		
40 l	50 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

**CT15-B35**

		
350 mm	450 mm	1300 m <sup>2</sup> /h
		
16 l	19 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

**CT30-B45**

		
450 mm	550 mm	1670 m <sup>2</sup> /h
		
28 l	30 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

**CT45-B50**

		
500 mm	730 mm	1750 m <sup>2</sup> /h
		
40 l	45 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

**CT15-B35R**

		
350 mm	450 mm	1300 m <sup>2</sup> /h
		
16 l	19 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

## Zubehör

TEPPICH KIT CT15-BT35R



# Scheuersaugmaschinen

Fragen Sie nach unseren Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten



CT55-B55		
550 mm	815 mm	1925 m <sup>2</sup> /h
55 l	60 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

CT70-BT70		
700 mm	1010 mm	3150 m <sup>2</sup> /h
70 l	75 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

CT80-BT70		
700 mm	942 mm	4200 m <sup>2</sup> /h
79 l	83 l	24V (4x6V)
Inkl. 4 Batterien, Ladegerät und Chemiedosierung		

CT55-BT55		
550 mm	815 mm	2475 m <sup>2</sup> /h
55 l	60 l	24V (2x12V)
Inkl. 2 Batterien und Ladegerät		

## Industrie

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



5  
Jahre  
GARANTIE

PTL-M 200/18 B		
30 - 200 bar	240 - 1080 l/h	9,5 kW (Benzin)
6,5 l		

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. Schlauchtrommel
- 20m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange
- Lanze mit Dreckfräse

## Industrie

Heißwasser-Hochdruckreiniger



5  
Jahre  
GARANTIE

PTL-L 350/16 EB		
350 bar	960 l/h	15,0 kW (Benzin)
24 l		

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange
- Lanze mit Dreckfräse



5  
Jahre  
GARANTIE

JMB-E 200/15 ED		
30 - 200 bar	180 - 900 l/h	8,0 kW (diesel)
5 l	30 - 150 °C	70 kW

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange

5  
Jahre  
GARANTIE

in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag



5  
Jahre  
GARANTIE

PTL-S 150/11		
30 - 150 bar	240 - 660 l/h	4,0 kW (Benzin)
3,0 l		

### Standard Lieferumfang:

- Inkl. 10m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Flachstrahlzange





## WeedKILLER

### WeedKILLER auf Anhänger

Der DiBO Weedkiller in der Anhänger-Version, ist eine Kombination aus professioneller Wildkrautbekämpfung und Hochleistungs-Heißwasser-Hochdruckreiniger.

## GreenBoiler

- Für einen erhöhten Wirkungsgrad > 92%
- 18% Kraftstoffersparnis
- Geringer CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Geringe Wartungskosten



**5 Jahre GARANTIE**

GreenBoiler

### DIBO WEEDKILLER-M 250/25 TG

≤30 – 250 bar	1500 l/h	12,5 kW (diesel)
80 l	450 l	110° - 95° C

### Standard Lieferumfang:

- 2x DiBO-Schlauchtrommeln aus Edelstahl
- 2x 25m Hochdruckschlauch 3/8" mit Hitzeschutz
- 2x Pistole mit Drehverschraubung
- Einzelne Edelstahl-Lanze mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung
- 2x WeedKILLER-Edelstahl Spühlanze mit Rädern 20 cm
- WeedKILLER-Edelstahl Sprühlanze mit Rädern 40 cm
- Sicherheit: hitzebeständige Handschuhe



GreenBoiler

### DIBO WEEDKILLER-E

220 bar	1320 l/h	70 kW (k230V)
27 l	3,5 l	150° C

### Standard Lieferumfang:

- WeedKILLER Sprühlanze 20 cm
- 25 m Hochdruck Schlauch (5/16")



JMB-R

JMB-S

JMB-M

JMB-H

JMB-H WWC

Fragen Sie nach unseren Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten

**5 Jahre GARANTIE**

in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag



## KONTAKT

### **DiBO GmbH**

Schillerstrasse 13a,  
49811 Lingen / Ems  
Telefon +49 591 610 96 68  
Telefax +49 591 610 96 54

[sales.deutschland@dibo.com](mailto:sales.deutschland@dibo.com)